

Récepteur Satellite Numérique **SRT 6420** avec lecteur de carte TNTSAT




- 19 chaînes de la TNTSAT pré installées (18 chaînes de la TNT + France Ô)
- Possibilité de recevoir les chaînes en clair diffusées sur ASTRA
- Dès la mise en service du produit, sélectionnez votre France 3 régional (décrochement régional)
- Classement automatique des chaînes
- Menu sur écran et guide électronique des programmes
- Lecteur de carte Viaccess exclusif TNTSAT
- Mise à jour du récepteur par Satellite

viaccess ■



Récepteur Satellite Numérique SRT 6410 avec lecteur de carte TNTSAT

- 19 chaînes de la TNTSAT préinstallées (18 chaînes de la TNT + France Ô)
- Lecteur de carte Viaccess exclusif TNTSAT (non compatible avec toute autre carte aux normes Viaccess)
- Lecteur Viaccess PC 3.0
- Permet de recevoir les chaînes en clair du satellite Astra (19,2° EST)
- Compatible avec les installations collectives (SMATV)
- Capacité de 4 000 canaux
- 4 listes favorites
- Affichage en façade du N° de la chaîne et en veille, de l'heure
- Zapping ultra rapide, classement automatique des chaînes (conforme à la TNTSAT)
- Fonction zoom sur écran.
- Fonction mosaïque, permettant d'afficher un panorama de 4 ou 9 chaînes (sur un seul écran)
- Dès la mise en service, possibilité d'afficher la dernière chaîne regardée
- Fonction sous titrage et multi langue.
- 8 blocs programmes, permet l'allumage et l'extinction du récepteur sur une chaîne prédéfinie (programmation enregistrement)
- Image qualité DVD et son CD
- Sortie son numérique coaxial, pour profiter du son cinéma de votre amplificateur
- Contrôle de niveau de moralité par chaîne (contrôle parental), verrouillage des menus
- Affichage du titre et du niveau de moralité du programme en cours
- Guide électronique des programmes, permet l'afficher le résumé du programme en cours et à venir et aussi sur 7 jours
- Installation du menu « étape par étape »
- Possibilité de modifier son décrochement régional personnalisé FRANCE 3
- Mise à jour du logiciel embarqué par satellite
- Affichage du niveau de signal par chaînes et transpondeurs
- Compatible Disecq 1.0, Disecq 1.1 et Disecq 1.2
- 3 jeux intégrés (Boxman, Tetris, Snake)
- Menu ultra simplifié par code de couleurs.
- Récepteur inactif sans carte TNTSAT valide dans le lecteur
- Faible consommation
- Ecologique: châssis acier (recyclable), arrêt complet de l'alimentation par interrupteur (maîtrise de la consommation d'énergie)
- Fourni avec une carte TNTSAT valide pour une durée de 4ans
- **Connexions:** entrée SAT, Sortie SAT, 1 péritel TV (RGB/CVBS), 1 péritel Magnétoscope (VCR), 1 sortie Numérique (S/PDIF), 3 RCA (2 audio, 1 vidéo), interrupteur M/A

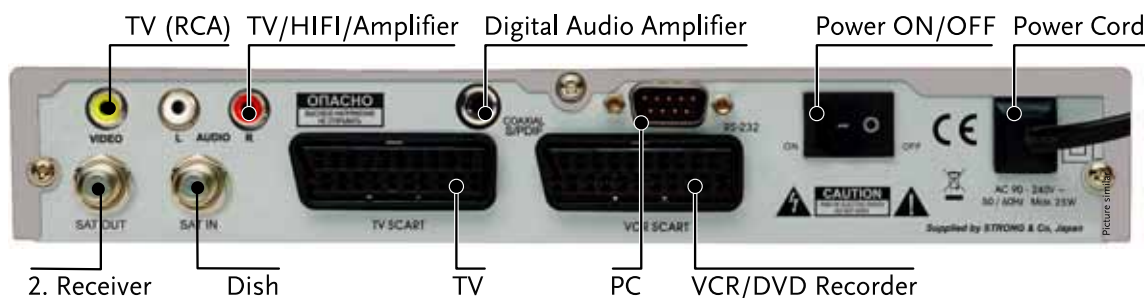

Démodulateur

Modulation: Modulation par déplacement de phase quadrivalente
Vitesse symbolique de saisie: 2 ~ 45 Ms / s
Signaux SCPC et / ou MCPC
depuis les bandes satellites C et KU

Décodeur vidéo

Niveau profil: MPEG-2 MP@ML
Vitesse d'entrée: 60 Mo / s max.
Résolution vidéo: 720 x 576 (PAL),
720 x 480 (NTSC) pixels
Rapport hauteur / largeur: 4:3, 16:9

Décodeur audio

MPEG-1 layer I et II, MPEG-2
Cadence d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz
Modes: Stéréo, Canal double

Synthoniseur

Frontal: DVB-S
Gamme des fréquences d'entrée: 950 ~ 2150 MHz
Niveau d'entrée RF: - 25 ~ - 65 dBm
Puissance LNB: 13,5 / 18,5 V DC (+/- 5 %),
500 mA max., Protection contre les surcharges
Versions DiSEqC: 1.0 et 1.2 et GOTO X

Connecteurs

Entrée SAT
Sortie SAT
2 péritel TV (RGB, CVBS) / VCR (CVBS)
3 RCA (Audio L et R, Vidéo)
S / PDIF: Sortie co axial
Interface de donnée – port en série: RS-232,
9-Pin D-Sub de type mâle
Bouton d'alimentation séparé

Mémoire et système

Processeur : STi5105 @ 200 MHz
Mémoire flash: 2 Mo
DDR SRAM: 16 Mo

Données générales

Gamme des tensions d'entrée:
90 ~ 240 V AC 50 / 60 Hz
Puissance consommée: 20 W max
Température de fonctionnement: + 0 ° C ~ 4
Température de stockage: -30 ° C ~ 80 ° C
Gamme des humidités de fonctionnement:
10 % - 85 %, RH, Non condensé
Taille (L x D x H) en mm: 260 x 210 x 40
Poids : 1 5 kg